

Muurfreesmachine **EMF 180.2**



DE KRACHTIGE MUURFREESMACHINE VOOR DE HARDSTE MATERIALEN



Vergelijking:
een open kanaal van 46 mm breedte



Sneller uit te breken door een middelste sleuf!

Muurfreesmachine EMF 180.2

Voor het frezen van sleuven en kanalen
in beton, kalkzandsteen en metselwerk.

Kenmerken


- Nieuwe klapbare kap - nagenoeg stofvrij frezen
- Deelbare hoofdas - geschikt voor voegenfrees tot 10 mm segment dikte
- Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele werkhouding
- Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt onbedoeld losraken van de slang tijdens het frezen
- Instelbare freesdiepte - zonder gereedschap
- Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en diamantbladen - werken tot 15 mm van de rand
- Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom en eenvoudig verwijderen van fragmenten
- Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik
- Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met de industriestofzuiger DSS 25/35/50
- Sleufbreedtes van 7 tot 60 mm in stappen van 1 mm
- Softstart, temperatuurregeling, overstroombeveiliging en overbelastingsindicatie

Specificaties


EAN code	4026851017697
Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental	2.200 tr/min.
Beschermingsklasse	□ II (dubbel geïsoleerd)
Schijfdiameter	180 mm
Max. sleufdiepte	60 mm
Max. sleufbreedte	60 mm
Asgat Ø	22,2 mm
Gewicht	8,2 kg
Inclusief	2 diamant zaagbladen premium
Verpakking	in metalen koffer



Muurfreesmachine EMF 180.2
Artikelnr. 10.098.35

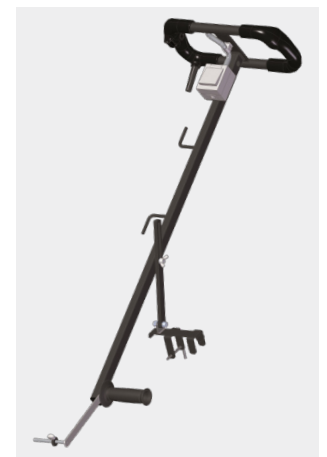


Vloergeleidingssysteem
Artikelnr. 10.098.15



Afstandschijven
Artikelnr. 12.323.53



Zaagblad premium
Artikelnr. 12.323.10

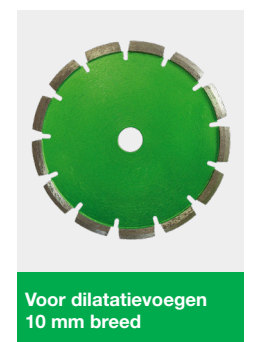

V-voegen zaagblad
Artikelnr. 12.323.11

Uw dealer:

00.007.74.12/21